Soliton

FileZen

大容量ファイル転送アプライアンス

ファイルゼン

大容量ファイル、重要ファイルの
転送・共有を容易に、安全に

- 個人宛てに簡単にファイルを送信。承認フロー対応
- 社内外のプロジェクトメンバーとも手軽にファイル共有
- 送受信履歴を保存、不要ファイルは自動削除
- 外部認証システム連携で、利用ユーザーを一元管理
- 短時間で運用開始可能なアプライアンス製品

ファイルの転送・共有を、FileZenで簡単に、安全に

普段何気なく送っているファイル、安全・確実に相手に届いていますか？
メールやUSBメモリ、無料サービスといった従来の方法は、確実性・安全性・スピードなどの面で一長一短です。
大容量ファイルでも簡単に送れて、かつスピーディで安心して使えるファイル送信手段、それがFileZenです。

プロジェクト

「必要な人」に「必要なファイル」だけを公開
簡単・安全に最新のデータを共有

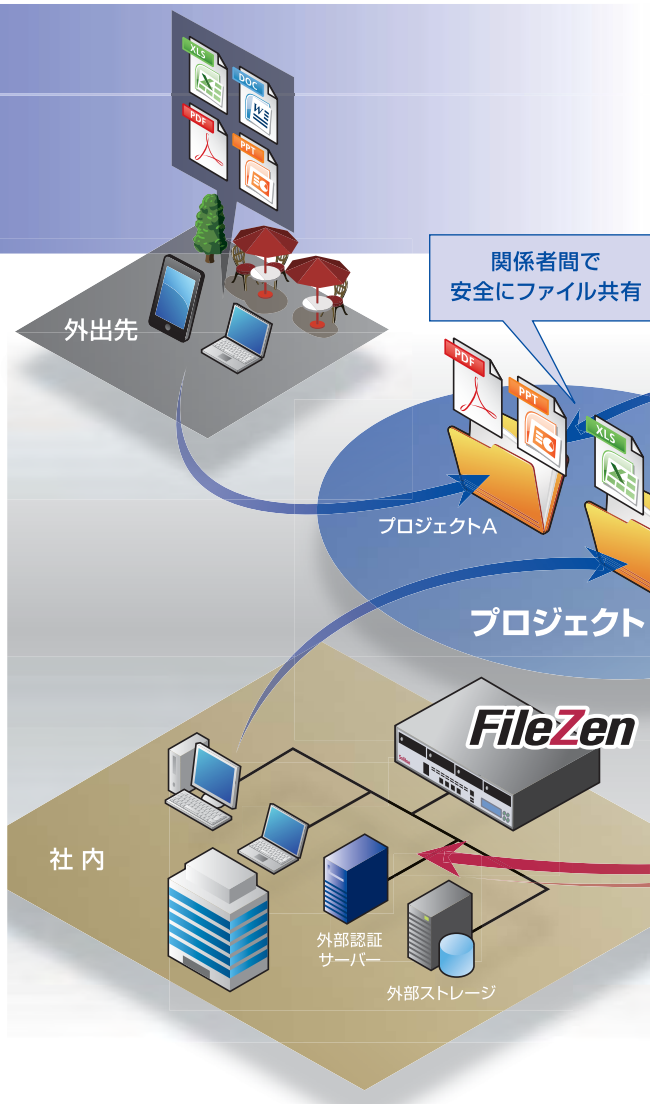

部署・企業間で簡単にファイル共有

FileZenの「プロジェクト」機能なら、部署や企業間で簡単・安全にファイルを共有できます。共有フォルダにファイルをアップロードするだけで、大容量のファイルでも楽々共有。ユーザーに負担をかけないインターフェイスで、誰にでも簡単にお使いいただけます。

見せたい相手にだけ公開

FileZenでは、プロジェクトに参加するユーザーごとにアクセス権限を設定できます。「ダウンロードのみ可能」や「特定のフォルダのみ閲覧可能」など、柔軟な権限設定で情報の流出を防ぎます。

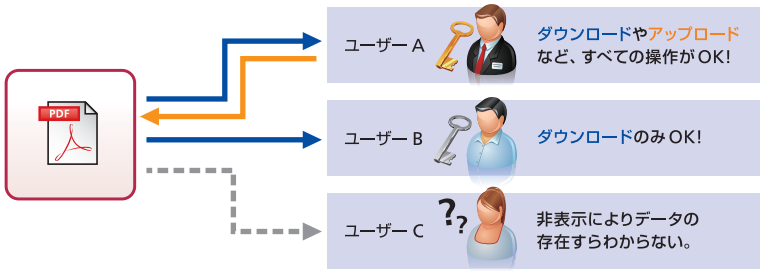

スマートデバイス対応

iPhoneやiPad、Androidといったスマートデバイスから、FileZenを使ってファイルをやり取りできます。いつでも気軽にファイルを使用・閲覧でき、お使いのスマートデバイスの可能性が大きく広がります。

＜使い方はいろいろ＞

- 客先でのプレゼンテーション、資料説明に
- タブレットPCへの会議資料配布に
- 外出・出張時のファイル確認に



「めるあど便」画面　「プロジェクト」画面（ダウンロード）　フォルダ内ファイル一覧

※このイメージはiOS版です。

FileZen

メールで送信すると…
容量オーバーで受け取れない場合も

USBメモリを使うと…
盗難・紛失の危険あり

ファイル転送サービスを使うと…
セキュリティはサービスまかせ

ディスクにして送付すると…
輸送時間・コストがかかる

FileZenなら
- 大容量ファイルも楽々
- 万全の情報漏洩・二次利用対策
- 届いたことが確認できる
- リアルタイムで送信可能

めるあど便

情報漏洩対策も万全
大容量ファイルも手軽にやり取り

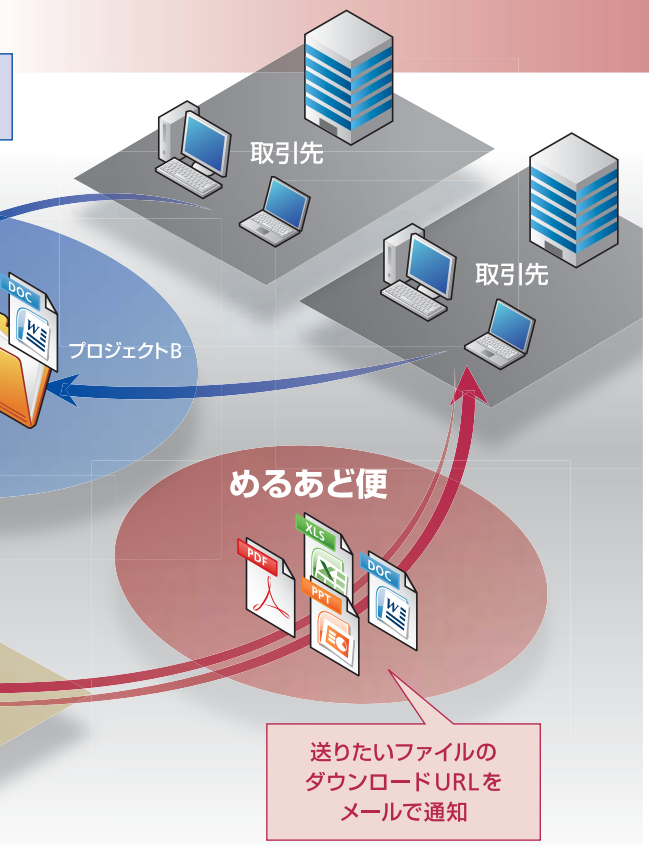

安全・簡単にファイルを送信

FileZenの「めるあど便」なら、大容量のファイルでもリアルタイムでやり取りできます。送信先メールアドレスを指定し、ファイルをアップロードすると、FileZenがダウンロード用URLを送信先に通知。受信者はURLをクリックするだけで、簡単にファイルをダウンロードできます。さらに、ファイル送信時に上長の許可を要求する承認機能で、誤送信の可能性を減らします。

外部からのファイル受け取りも安全に

社外のお客様や取引先から、FileZenを使ってファイルを受け取ることも可能です。受け取り用のフォルダを作成してアップロード用URLを通知すれば、そのURLにアクセスしてファイルをアップロードしてもらうことができます。受け取り側にはアップロード通知が届くので、ダウンロードを忘れる心配もありません。

柔軟に設定できる送信条件

管理者はダウンロード期間・回数の上限や、パスワード入力を必須とするかなどを設定することができます。さらに、各ユーザーは「めるあど便」送信時に、その設定された範囲内で、期間・回数などを任意に選択できます。

充実したセキュリティ

様々なセキュリティ機能を搭載したFileZenなら、大切なデータを送ってから届くまでしっかり守れます。利用履歴を記録できるので、内部統制やコンプライアンス対策としても効果的。さらに、送ったデータの流出・二次利用を防ぐデータ保護機能も搭載しています。

- パスワード設定・承認機能
- オートウイルスチェック
- 利用履歴トレース
- 証明書によるユーザー認証
- SSLによる通信暗号化
- PDF保護機能・ファイル保護機能

PDFファイルに対する操作制限が可能です。印刷・テキストのコピー禁止のほか、ファイルをダウンロードしたユーザーのメールアドレスやダウンロード日時をスタンプすることもできます（透かしの挿入）。

PDFへの透かしスタンプ

充実の管理機能　万全のセキュリティ対策・運用負荷も軽減

外部認証システム連携

外部認証システムをFileZenのユーザー認証に利用できます。CSVの一括インポート、エクスポートも可能です。

対応外部認証システム：LDAP・Active Directory/RADIUS/POP/IMAP

Web API提供

アプリケーション開発用のWeb APIを提供しています。FileZenの使い勝手はそのままに、お客様の環境に合わせたシステムを自由に開発していただけます。



ログ管理・アーカイブ機能

アップロード・ダウンロードのログ管理ができ、ファイル本体もアーカイブとしてストレージに保管できます。いつ、誰が、どんなファイルをやりとりしたかが把握でき、監査対策にも役立ちます。

冗長化

アクティブ-スタンバイ方式で動作し、各種設定および内蔵ディスク内のデータを同期します。

クォータ&データ自動削除

ユーザー毎にクォータ（ディスク使用量の制限）を設定できます。また、データの保存期間をポリシーで一括定義し、古いデータを自動的に削除。ディスク領域を節約します。

多拠点構成

センターに配置した親機と、拠点の子機間で、自動的にフォルダ同期やファイル転送を行います。ユーザー情報は親機で一元管理するため、大規模環境でも効率的な運用が可能です。

外部ストレージ連携

データ保存領域として外部のNASを使用できます。また、ローカルストレージのバックアップ先としても利用できます。

マルチリンガル対応

英語・中国語に対応しています。海外の拠点や工場などとのデータのやり取りにもご活用いただけます。

製品仕様

モデル番号	FZ-DX51-A	FZ-ST81-A	FZ-SX04-A
ユーザー数	最大20,000	最大1,000/2,000※1	—※2
ウィルスチェック機能	BitDefenderエンジン搭載（3年ライセンスバンドル）※1	BitDefenderエンジン搭載（1年ライセンスバンドル）※1	—※2
セキュリティ機能	SSL対応		
冗長化 Active/Standby	○	○	—
多拠点構成	親機：○　子機：—	親機：—　子機：—	親機：—　子機：○
動作確認済みブラウザ	Internet Explorer 9/10、Mozilla Firefox 、Safari 5、Google Chrome（※管理者用ページはInternet Explorer 9/10のみ対応）		
ディスク容量	4TB（2TB×3 RAID5、2TB×1 スペア）	320GB（320GB×2 RAID1）	ディスクレス※3
ストレージ接続プロトコル	iSCSI/CIFS/NFS	iSCSI/CIFS/NFS	iSCSI
ネットワークインターフェイス	10/100/1000BASE-T(X)自動認識&Auto-MDI-X 4ポート		
筐体形状	EIA19インチラックマウントタイプ 2U	EIA19インチラックマウントタイプ 1U	デスクトップタイプ
外形寸法（W×H×D）	443mm×88mm×511mm	438mm×44mm×405mm	190mm×44mm×144mm
重量	14.8kg	7.8kg	1.0kg
電源	90～264Vac、47～63Hz（90～135Vacのみサポート）		
最大消費電力	220VA	121VA	42VA
発熱量	750.3BTU/h、189.0kcal/h、220W	412.8BTU/h、104.1kcal、121W	143.2BTU/h、36.1kcal、42W
動作環境	温度0～40℃、湿度20～90%RH結露なきこと	温度0～40℃、湿度20～90%RH結露なきこと	温度0～35℃、湿度20～90%結露無きこと
適合規格	VCCI（Class A）、FCC（Class A）、CE、UL、RoHS、PSE（電源ケーブル）	VCCI（Class A）、FCC（Class A）、CE、UL、RoHS、PSE（電源ケーブル）	VCCI（Class B）、FCC（Class B）、CE、UL、RoHS、PSE（電源アダプタ）

※1 ライセンスが必要です。　※2 親機に依存します。　※3 別途、USB接続ハードディスクまたはiSCSIストレージが必要です。
VMware対応の仮想アプライアンスもご用意しています。詳細は当社HPをご覧ください。

※ 記載の製品名は、各社の商標または登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

Soliton
株式会社ソリトンシステムズ　http://www.soliton.co.jp
〒160-0022　東京都新宿区新宿 2-4-3
TEL 03-5360-3811　netsales@soliton.co.jp
大阪営業所 06-6821-6777　福岡営業所 092-263-0400
名古屋営業所 052-963-9700　東北営業所 022-716-0766
札幌営業所 011-242-6111

このカタログは2015年4月現在のものです。仕様、デザインは予告なく変更することがあります。　FZ-1504A